

“CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA (CMAPAS), A UBICARSE EN BLVD. RINCONADA DE SAN PEDRO COLONIA INFONAVIT 2, (1RA ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Salamanca, Gto., de conformidad a lo dispuesto en la **Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato** y el **Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato** y siendo las **11:00 horas del día 12 de julio de 2021**, fecha y hora fijadas para la celebración de este evento, en los términos del punto III fracción segunda de las bases de la Convocatoria a la presente licitación simplificada, se reunieron en las oficinas de “EL CMAPAS” ubicadas en calle Naranjos número 101, Col. Bellavista; las personas que suscriben el presente documento, con el objeto de hacer constar las preguntas y aclaraciones solicitadas por los licitantes, cuyas respuestas y precisiones formarán parte integrante de la Convocatoria, y deberán ser consideradas en la preparación de las proposiciones.

El presente acto es presidido por la **ING. ROLANDO ALCANTARA TORRES**, en su carácter de **Coordinador de Concursos y Análisis de Costos**, el **ARQ. JOSÉ LUIS SOLTERO GARCIA** en su carácter de **Supervisor de Obra Pública** y el **ING. FLAVIO TOMAS GODINEZ BARAJAS** en su carácter de **Jefe de Proyectos**; todos adscritos a esta convocante, a efectos de resolver en forma clara y precisa las dudas o planteamientos a los aspectos del contenido de la Convocatoria, de los participantes que a saber son:

- 1. C. ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS**
- 2. ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS**
- 3. C. PEDRO CONEJO MANCERA**
- 4. ING. JOSE ASUNCIÓN CARLOS MOJARRO JAIME**

ACLARACIONES GENERALES:

- 1. El documento de la junta de aclaraciones, acta de visita de obra y la constancia de visita al sitio, se integrara una copia simple a la propuesta.**

“CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA (CMAPAS), A UBICARSE EN BLVD. RINCONADA DE SAN PEDRO COLONIA INFONAVIT 2, (1RA ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

2. Los documentos que deberán acompañar a cada estimación son los siguientes: caratula de estimación, hoja de estimación, hoja de generadores, anexo de generadores de los conceptos y croquis, anexo fotográfico, controles de calidad y/o pruebas de laboratorio (si aplica), copias de notas de bitácora del periodo, copia simple legible de la presentación de sus declaraciones mensuales (ISR, IVA, DIOT), opinión del SAT, opinión del IMSS y constancia de situación en materia de obligaciones fiscales estatales.
3. El contratista junto con su residente de obra designado, 3 (tres) días previos a la fecha de inicio de los trabajos, deberá presentarse con el Coordinador de Construcción a efecto de darle a conocer el uso y llenado correcto de la bitácora así como de las responsabilidades que asumen cada una de las partes.

Acto seguido se hace constar que las siguientes preguntas se recibieron del parte del licitante: **C. ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS:**

1.- De la partida **A. PRELIMINARES**; el concepto A.03 TALA DE ÁRBOLES POR MEDIOS MANUALES Y SEMIMECÁNICOS. INCLUYE: TRAMITE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, REMEDIACION ECOLOGICA, RETIRO FUERA DE LA OBRA, DESENRAÍCE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y EQUIPO MECANICO PARA SU TRASLADO AL LUGAR DE DEPOSITO EN CAMION, CONSIDERARA ASI MISMO LA REPOSICION DE ESTOS QUE SEÑALE LA AUTORIDAD ECOLOGICA, ANDAMIOS PARA SU DESARROLLO, P.U.O.T. **¿Cuáles Serían los datos promedio de alturas y grosor de tronco de los arboles a talar, así como la reposición de que especie y en qué cantidad por cada uno?**

R= Se considerara un promedio de 60 cm de diámetro y una altura de 7 m; la reposición dependerá del permiso de tala con la dirección de ecología.



CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA

**LICITACION SIMPLIFICADA
CMAPAS/OS/RP/LS/2021-11**



“CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA (CMAPAS), A UBICARSE EN BLVD. RINCONADA DE SAN PEDRO COLONIA INFONAVIT 2, (1RA ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

2.- De la partida **E.07. ESCALERAS**; el concepto A.07.01 FABRICACION DE ESCALERA DE CONCRETO REFORZADA A BASE DE LOSA MACIZA DE 10 CMS DE ESPESOR CON VARILLA DEL # 3 @ 25 CMS EN AMBAS DIRECCIONES APOYADA EN MUROS DE TABIQUE Y TRABE T1 CON CONCRETO F'c 250 KG/CM2 REVENIMIENTO HASTA 14 +/- 3.5CMS. BOMBEABLE, CON CONTRABRABE CT-1 A MANERA DE DESPLANTE, 16 ESCALONES DE 19 CMS DE PERALTE Y 28 CMS DE HUELLA FORJADOS CON CONCRETO DE LA MISMA CAPACIDAD, INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, ARMADO, CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRADO CON CIMBRA COMUN EN LOSA Y ESCALONES, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR, TERMINADO CON PLANA DE MADERA PARA RECIBIR ACABADO, P.U.O.T. **¿Tendrá detalles de las escaleras?**

R= Al ganador se le entregará el detalle para su construcción.

3.- De la partida **K. MUEBLES DE BAÑO Y MAMPARAS**; el concepto K.03 LAVABO PARA 4 SERVICIOS, FABRICADO EN GRANITO COLOR GRIS OXFORD, CON BASES DE CONCRETO RECUBIERTAS DE AZULEJO Y ACABADO PALLADIO, CON MEDIDAS DE 3.15 X 0.60 MT Y 0.85 MT DE ALTURA, CON UN FRENTE DE 15 CM INCLUYE: COLOCACIÓN, SELLADO, PULIDO POR AJUSTES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. **¿El concepto incluirá los ovalines, (marca y modelo), así como las dimensiones de las bases de concreto y la resistencia de las mismas?**

R= Incluye lavabo, Nilo blanco redondo.

4.- De la partida **K. MUEBLES DE BAÑO Y MAMPARAS**; el concepto K.04 LAVABO PARA 3 SERVICIOS, FABRICADO EN GRANITO COLOR GRIS OXFORD, CON BASES DE CONCRETO RECUBIERTAS DE AZULEJO Y ACABADO PALLADIO, CON MEDIDAS DE 2.55 X 0.60 MT Y 0.85 MT DE ALTURA, CON UN FRENTE DE 15 CM INCLUYE: COLOCACIÓN, SELLADO, PULIDO POR

Página - 3 - de 7

“CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA (CMAPAS), A UBICARSE EN BLVD. RINCONADA DE SAN PEDRO COLONIA INFONAVIT 2, (1RA ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

AJUSTES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ¿El concepto incluirá los ovalines, (marca y modelo), así como las dimensiones de las bases de concreto y la resistencia de las mismas?

R= Incluye lavabo, Nilo blanco redondo.

5.- De la partida K. **MUEBLES DE BAÑO Y MAMPARAS**; el concepto K.14 BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADO CON DIMENSIONES DE 1.20 MTS DE LONGITUD, MARCA MAPUPITA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, GARANTIA, ACABADO METALICO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, MANIOBRAS, ALAMACENJAE, PUOT. ¿Cuál es el ancho de la barra?

R= Es de 18" de longitud y diámetro de 1 ½"

En cantidad dice: **2 piezas**

Deberá decir: **4 piezas**

6.- De la partida K. **MUEBLES DE BAÑO Y MAMPARAS**; el concepto K.15 BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADO CON DIMENSIONES DE 0.90 MTS DE LONGITUD, MARCA MAPUPITA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, GARANTIA, ACABADO METALICO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, MANIOBRAS, ALAMACENJAE, PUOT. ¿Cuál es el ancho de la barra?

R= Se elimina el concepto de catálogo.

7.- De la partida **L.01 MEDIA TENSIÓN**; el concepto L.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN SE INCLUYE CANALIZACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA 4" Y PVC DE 4",SUJECIÓN PARA TUBERÍA 4", BOTA TERMOCONTRACTIL, MANO DE OBRA, EQUIPO,

Página - 4 - de 7

“CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA (CMAPAS), A UBICARSE EN BLVD. RINCONADA DE SAN PEDRO COLONIA INFONAVIT 2, (1RA ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA INSTALACIÓN. ¿Cuál es la longitud de la canalización; cuanto de conduit y cuanto de pvc?

R= Conduit = 40 m.

PVC= 20 m.

8.- De la partida L.03 ALIMENTACIÓN PARTE 1; el concepto L.03.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE CONCRETO 296X28X17 CM A 60 CM DE PROFUNDIDAD, SE INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ¿Cuál es la resistencia del concreto?

R= F´C= 250 KG/CM2

9.- De la partida L.07 CONTACTOS PARTE 1; el concepto L.07.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX, GRADO HOSPITALARIO 20A, 125V, NEMA5-20R, 2P, 3W, PUESTA A TIERRA AUTOMATICA, CON PLACA COLOR ALMENDRA CLARO MODELO 16362-SGT MCA LEVITON. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. En el apartado de cantidad se encuentra como 0.00 (cero) ¿Esto es correcto?

R= Se elimina el concepto de catálogo.

Se procede a recibir las preguntas de los licitantes presentes en este acto.

El participante **ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS** realiza las siguientes preguntas:

10.- ¿En el anexo AT1 C se agrega el archivo de especificaciones constructivas?

R= No, deberá presentar propuesta de planeación propia.

“CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA (CMAPAS), A UBICARSE EN BLVD. RINCONADA DE SAN PEDRO COLONIA INFONAVIT 2, (1RA ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

11.- ¿Habr  plano de detalles de canceler  y herrer a]?

R= S , si se requiere plano para realizar el P.U. Se proporcionaran.

12.- ¿Habr  plano de cisterna?

R= S , si se requiere plano para realizar el P.U. Se proporcionaran.

13.- ¿Para el anexo AT1 E, el formato de manifiesto de aceptaci n de 1.2% es libre?


R= S , es libre.

No habiendo m s preguntas o planteamientos de los licitantes por resolver, ni aspectos de la convocatoria que aclarar por esta entidad, siendo las 11:25 horas del d a de la fecha, se da por terminado este acto, firmando el presente instrumento de plena conformidad todos los presentes para constancia de lo actuado y para los efectos legales correspondientes.

POR LA ENTIDAD CONVOCANTE



ING. ROLANDO ALCANTARA TORRES
COORDINADOR DE CONCURSOS Y ANALISIS
DE COSTOS

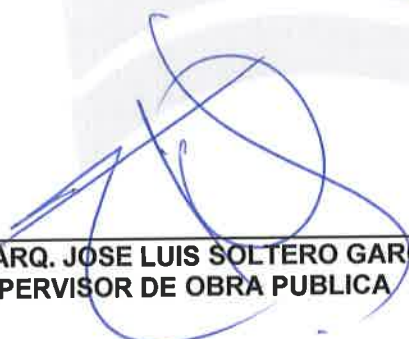

ARQ. JOSE LUIS SOLTERO GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA



ING. FLAVIO TOMAS GODINEZ BARAJAS
JEFE DE PROYECTOS

“CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA (CMAPAS), A UBICARSE EN BLVD. RINCONADA DE SAN PEDRO COLONIA INFONAVIT 2, (1RA ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

POR LOS LICITANTES:



C. ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS



Ing. Victor Asun Lozano

ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS



C. PEDRO CONEJO MANCERA



**ING. JOSE ASUNCION CARLOS
MOJARRO JAIME**

“CMAPAS Agua y vida para Todos”

